

Телефоны:  
 8 (800) 333-18-25 (бесплатно по России)  
 +7 (495) 545-41-93 (офис продаж в Москве)  
 +7 (812) 385-74-11 (офис продаж в Санкт-Петербурге)  
 E-mail: info@dantherm-trade.ru  
 www.dantherm-trade.ru

С мая 2005 года компания Dantherm приступила к выпуску калориферов горячей воды для осушителей CDP 35/45/65(T) в качестве опции.

Технические характеристики водяных калориферов указаны для температуры воздуха в помещении 27 °С:

Температура воды на входе/выходе		°С	82/71	80/60	70/35	82/60	90/70	60/40
Тепловая мощность	CDP 35	кВт	2,47	2,05	0,8	2,08	2,59	0,87
	CDP 45	кВт	4,51	3,67	1,3	4,01	4,93	1,56
	CDP 65	кВт	7,99	6,49	2,19	7,15	8,78	2,81

Диаметр гидравлических патрубков:


CDP 35	10 мм
CDP 45	12 мм
CDP 65	15 мм



**Для монтажа калорифера достаточно:**

- 1) Выполнить 2 отверстия в корпусе осушителя:
  - с левой стороны для CDP 35/45/65;
  - с правой стороны для CDP 35T/45T/65T.
- 2) Установить калорифер сверху над конденсатором.
- 3) Выполнить гидравлический монтаж трубок.

Подробная инструкция по монтажу поставляется вместе с калорифером.

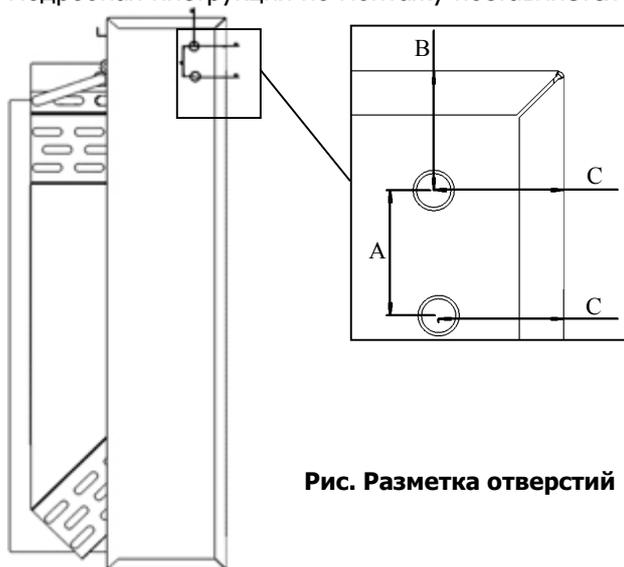

**Рис. Разметка отверстий**

	A	B	C	Диаметр
CDP 35/35T	30	45	30	13
CDP 45/45T	30	45	30	18
CDP 65	30	30	30	22
CDP 65T	30	30	47	22

Все размеры в мм.